




VORTEILE

- ♥ Ermöglicht eine effiziente Belüftung und das Abfließen von Wasser gemäß DTU 51.4.
- ♥ Verlängert die Lebensdauer der Terrasse und ihrer Unterkonstruktion
- ♥ So einfach zu verlegen wie eine Diele von Silvadec (identische Abmessungen und Befestigung mit Schraube oder Clip)

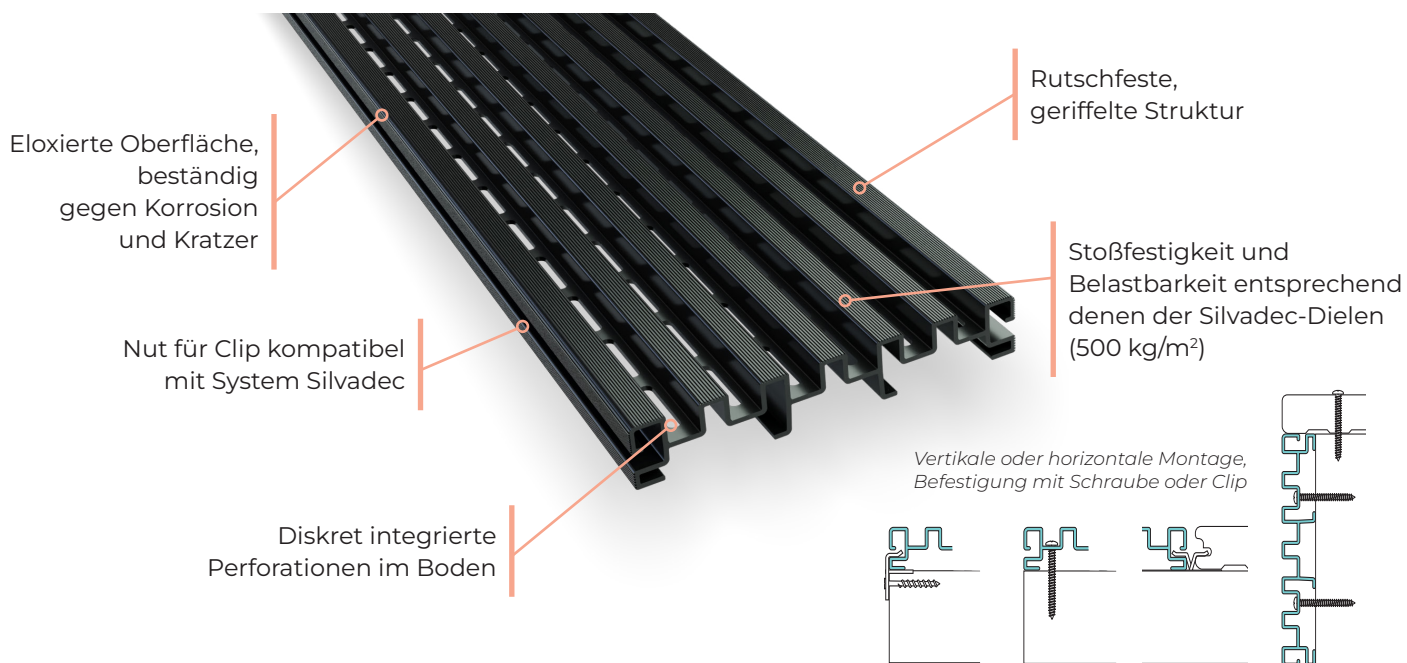

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	138x23x1 995 mm	Perforationen 4,5 x 26,5 mm	Belüftete Fläche: 200 cm ² /laufender Meter
Material	Aluminium 6063 T6 eloxiert		
Oberflächenauisführungen	Eloxiert Grau (E0296) ● / Eloxiert Schwarz matt (E0304) ●		
Montageanweisungen	400 mm Abstand zwischen Balken Edelstahlschrauben mit Rundkopf und einem Durchmesser von maximal 4,5 mm verwenden. 5 mm Ausdehnung am Ende der Diele.		
Logistik	Metergewicht 1,5 kg/laufender Meter. Von zwei Einheiten eingerahmt. Palette mit 64 Dielen, also 128 laufende Meter.		
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 1 mm; Länge: ± 5 mm; Gewicht: ± 5 %		

